


Ø 4 mm-Sicherheits-Programm

Ø 4 mm Safety Programme

S. 104	Sicherheits-Federkorbstecker	<i>Safety lamella-basket plugs</i>
S. 106	Sicherheits-Buchsen	<i>Safety sockets</i>
S. 127	Sicherheits-Kupplungen	<i>Safety couplers</i>
S. 128	Sicherheits-Adapter	<i>Safety adapters</i>
S. 129	Sicherheits-Kurzschlussstecker	<i>Safety connecting plugs</i>
S. 130	Sicherheits-Leitungen	<i>Safety leads</i>
S. 139	Sicherheits-Prüfspitzen	<i>Safety test probes</i>
S. 144	Sicherheits-Prüfspitzenleitungen	<i>Safety test leads</i>
S. 149	Sicherheits-Klemmprüfspitzen	<i>Safety pincer clips</i>
S. 150	Sicherheits-Abgreifklemmen	<i>Safety crocodile clips</i>
S. 152	Sicherheits-Schnelldruckklemmen	<i>Safety quick-release terminals</i>
S. 156	CAT IV Produkte	<i>CAT IV products</i>

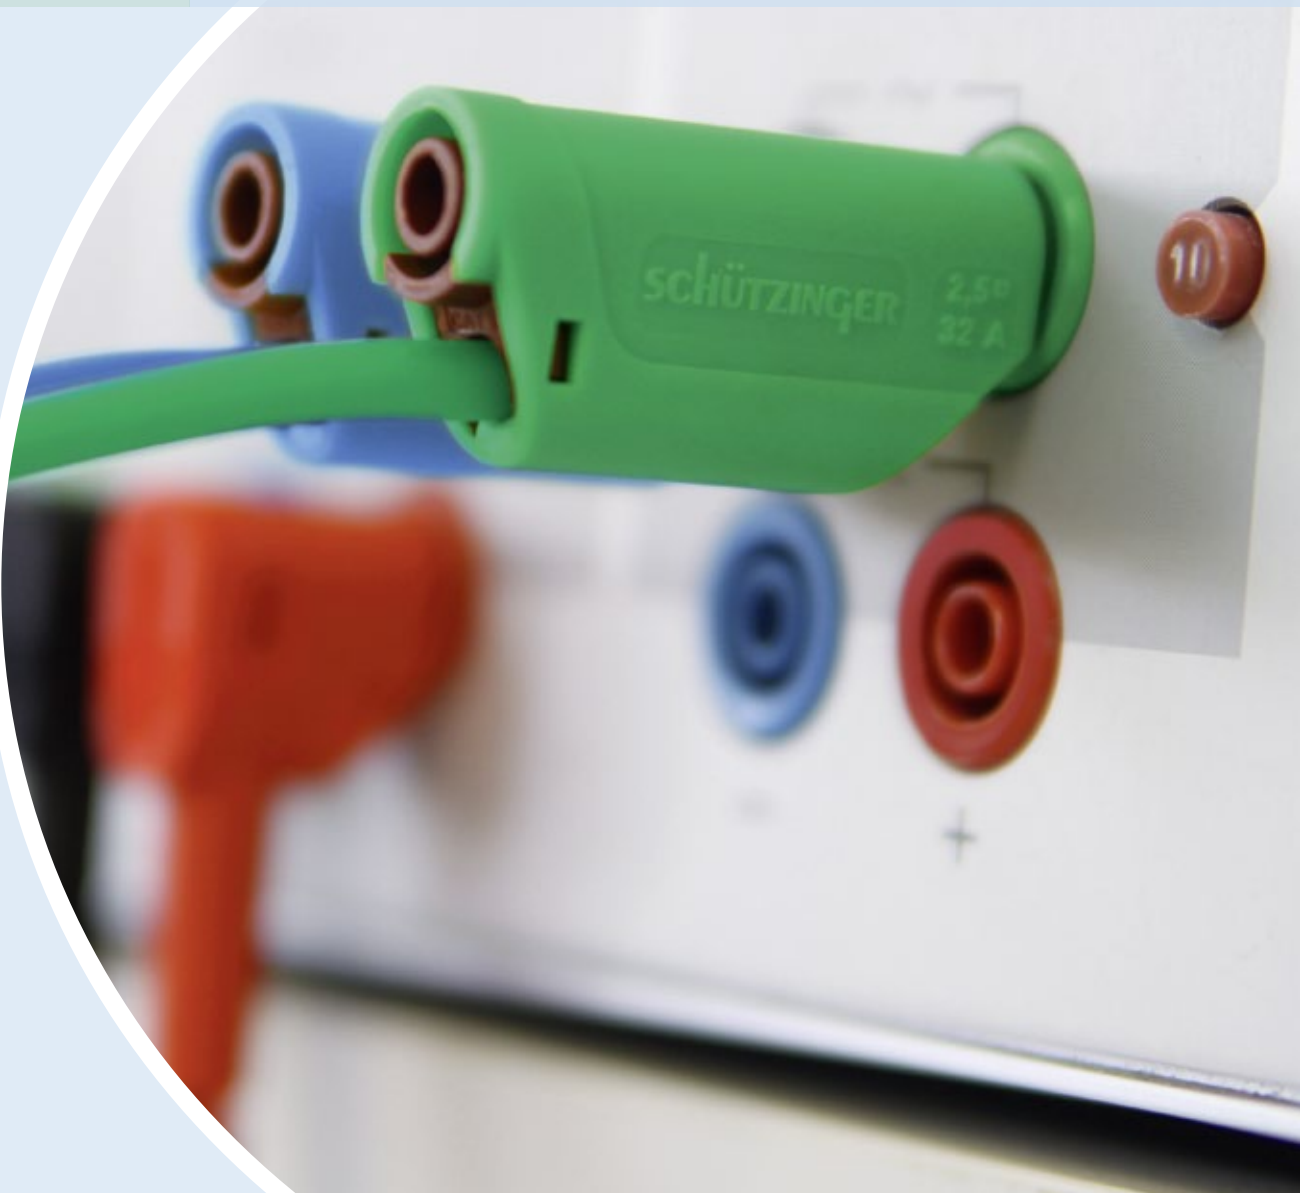

Sicherheits-Prüfspitze

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm

Best.-Nr. SPS 2700 Ni/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze vernickelt
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Polyolefin
- **Farben** siehe Tabelle




Safety test probe

- with inline safety socket
- socket Ø 4 mm

Order No. SPS 2700 Ni/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- tip nickel-plated
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- Polyolefin
- **colours** see table

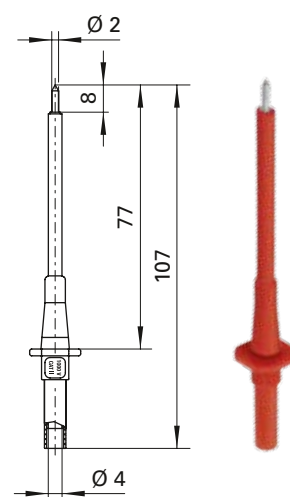

Sicherheits-Prüfspitze

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontaktspitze 5 mm gefedert

Best.-Nr. SPS 2710 Ni/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze Stahl
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Polyolefin
- **Farben** siehe Tabelle




Safety test probe

- with inline safety socket
- socket Ø 4 mm
- contact tip 5 mm spring-loaded

Order No. SPS 2710 Ni/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- tip steel
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- Polyolefin
- **colours** see table

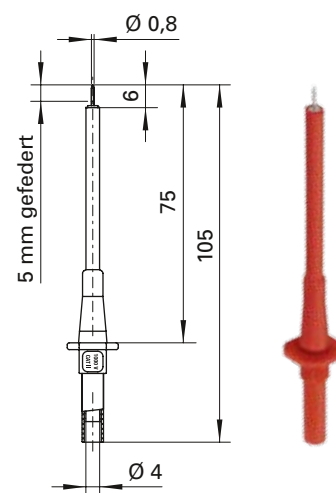

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SPS 2700 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SPS 2710 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot	
Technische Daten		
Anschluss	Sicherheitsbuchse	
Durchgangswiderstand	5 mΩ	20 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II ³⁾	
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	1 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

³⁾ zurückgestuft wegen Normänderung

General information

Order No.¹⁾	SPS 2700 Ni / ...(colour) contact parts nickel-plated	SPS 2710 Ni / ...(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red	
Technical data		
terminal	safety socket	
transition resistance	5 mΩ	20 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT II ³⁾	
rated current ²⁾	10 A	1 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

³⁾ downgraded due to change of DIN EN standard