


Ø 4 mm-Sicherheits-Programm

Ø 4 mm Safety Programme

S. 104	Sicherheits-Federkorbstecker	<i>Safety lamella-basket plugs</i>
S. 106	Sicherheits-Buchsen	<i>Safety sockets</i>
S. 127	Sicherheits-Kupplungen	<i>Safety couplers</i>
S. 128	Sicherheits-Adapter	<i>Safety adapters</i>
S. 129	Sicherheits-Kurzschlussstecker	<i>Safety connecting plugs</i>
S. 130	Sicherheits-Leitungen	<i>Safety leads</i>
S. 139	Sicherheits-Prüfspitzen	<i>Safety test probes</i>
S. 144	Sicherheits-Prüfspitzenleitungen	<i>Safety test leads</i>
S. 149	Sicherheits-Klemmprüfspitzen	<i>Safety pincer clips</i>
S. 150	Sicherheits-Abgreifklemmen	<i>Safety crocodile clips</i>
S. 152	Sicherheits-Schnelldruckklemmen	<i>Safety quick-release terminals</i>
S. 156	CAT IV Produkte	<i>CAT IV products</i>



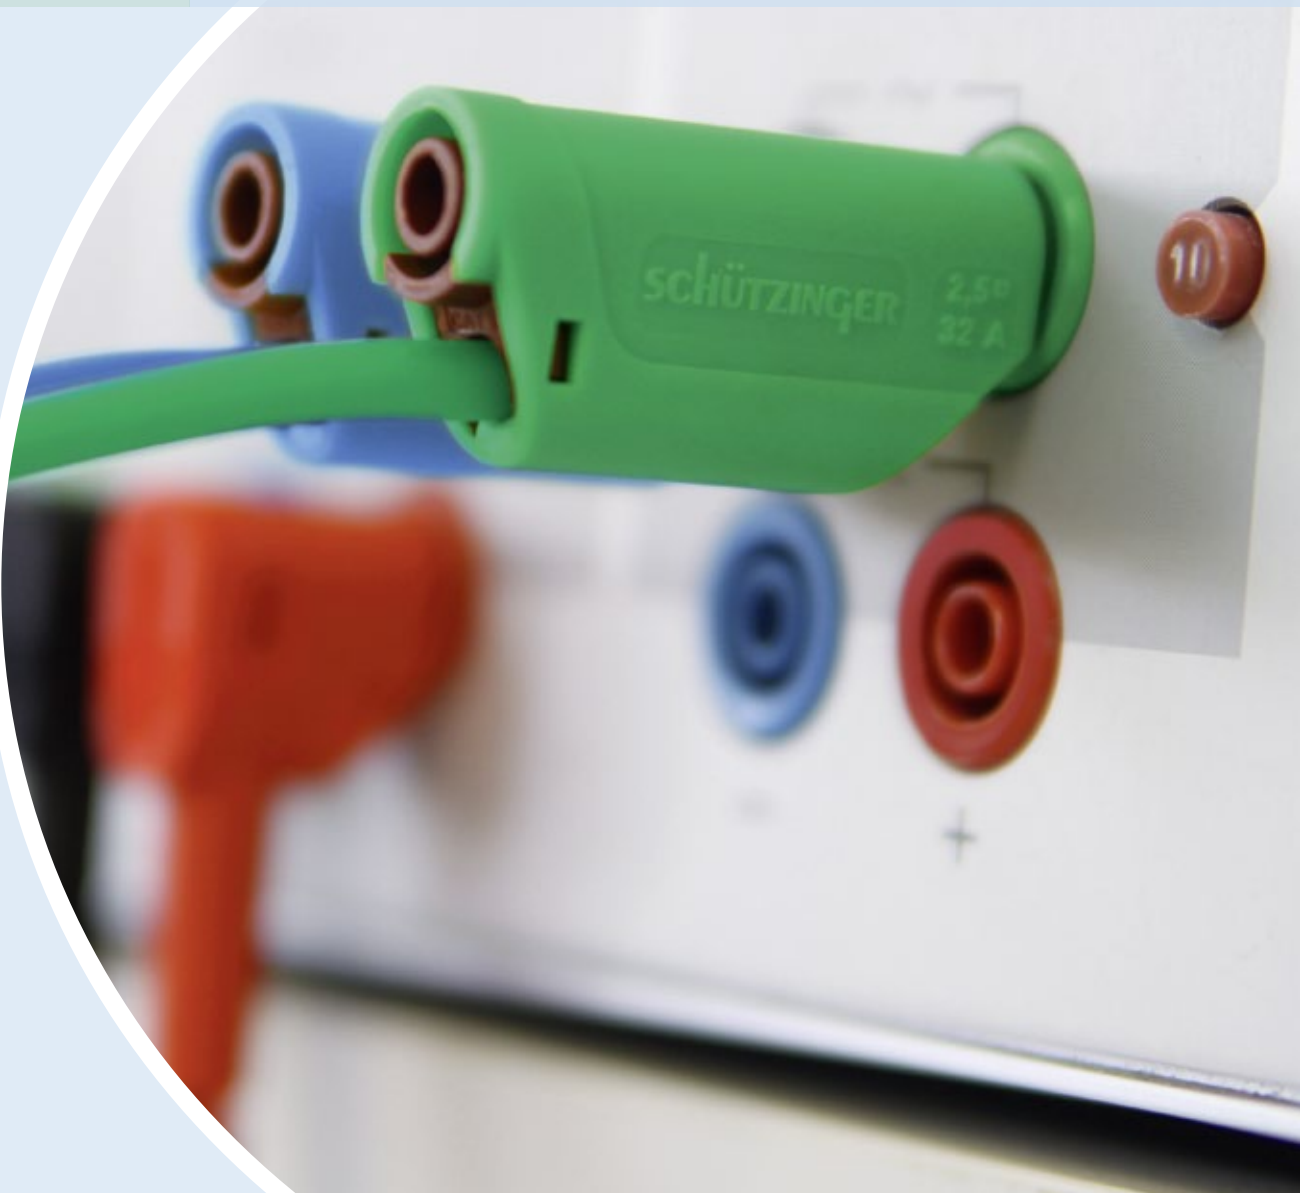

Sicherheits-Prüfleitung

- 1 Sicherheits-Prüfspitze und
1 Sicherheits-Federkorbstecker,
konfektioniert an hochflexibler,
doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- die Spitzenschutzkappe SSK 2002
ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. SPL 7347 Ni/1/100/..(Farbe)

- Leitung 1 mm²
PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze Stahl
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle




Safety test lead

- 1 safety test probe and
1 safety lamella-basket plug,
assembled on highly flexible
double-insulated PVC cable
1 mm²
- including tip protection cap SSK 2002

Order No. SPL 7347 Ni/1/100/..(colour)

- cable 1 mm²
PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- tip steel
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

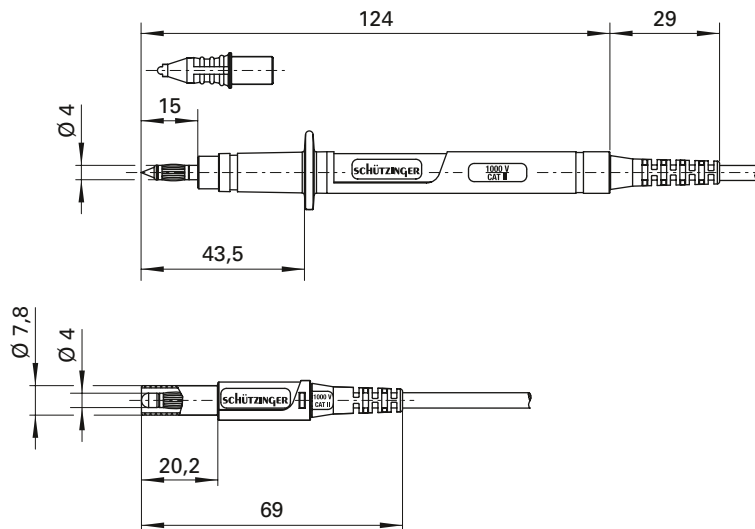

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SPL 7347 Ni/1/100/..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Längen	100 cm

Technische Daten

Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm ²
Durchgangswiderstand	25 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ^{2) 4)}	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	SPL 7347 Ni/1/100/..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red
lengths	100 cm

Technical data

cable	PVC double-insul. 1 mm ²
transition resistance	25 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
rated current ^{2) 4)}	16 A
operating temperature	from -10 °C to +90 °C

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request
²⁾ at normal ambient temperatures